


LED-UV+FR 2x25W


RU

Дополнительные лампы UV+FR можно подвешивать на другие светодиодные светильники, при этом они имеют отдельный источник питания и могут использоваться независимо.

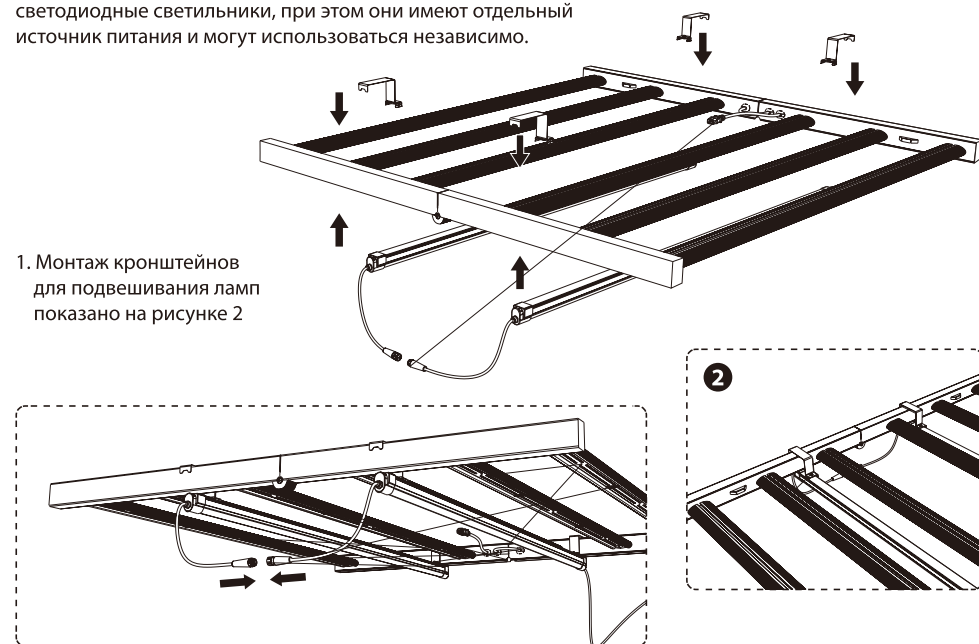

1. Монтаж кронштейнов для подвешивания ламп показано на рисунке 2

2. Подключение кабелей

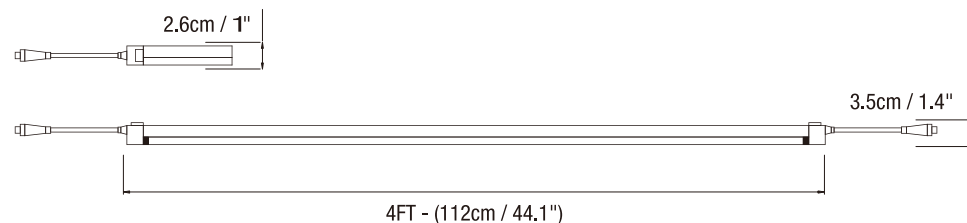

Предупреждения:

1. Опасность возгорания или поражения электрическим током: перед установкой отключите электропитание.
2. Всегда используйте изделие в пределах безопасной рабочей нагрузки.
3. Предназначены для подвешивания в неподвижном месте. Не используйте для подъема чего-либо или размещения на поверхности, которая не стабильна.
4. Не наступайте на изделие и не стойте на нем.
5. Всегда используйте кабели, поставляемые производителем или которые ним рекомендованы. Никогда не используйте оголенные провода.
6. Не наносите масло или любую другую смазку на крепление или любую другую часть.
7. Перед установкой прочитайте инструкцию.

SUPPLEMENTARY LED LAMPS UV+FR 2x25W

VF.KRAKOW

USER MANUAL

LED-UV+FR 2x25W

Specification:

- Input power: 25W *2
- Beam Angle: 120
- IP Rating: IP66
- Input Voltage: 12-277V 50/60Hz
- Input Current: 0.09-0.21A
- Chip: 395nm UV + 450nm Blue + 730nm FR
- Mounting height: >+ 15cm (6") above canopy
- Thermal Management: passive
- Lifetime: 50 000h
- Ambient temperature: -25 – 40°C


Features:

- Help flowering,
- Increase production (THC),
- Regulate each growth stage time,
- Improve plants quality,
- Increase plant's photosynthesis,
- Enhance resistance to pests rate and bacteria


MAX AMPERAGE BY VOLTAGE SERVICE

Voltage	120V	208V	220V	240V	277V
Amperage	0.42A	0.24A	0.23A	0.21A	0.18A

Accessories:



Hanging Attachments *4

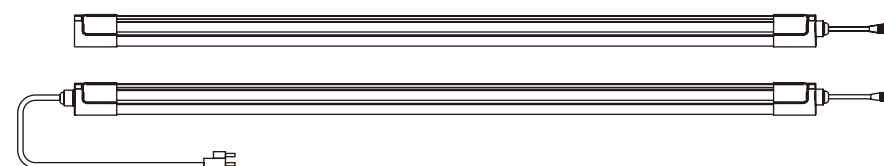


Supplementary light bar*2

LED-UV+FR 2x25W


EN

UV+FR supplement lamps can be hung on other LED fixtures but have a separate power supply and you can use them independently.

1. Mounting hanging attachment to the supplementary light bar (As shown in Figures 2)

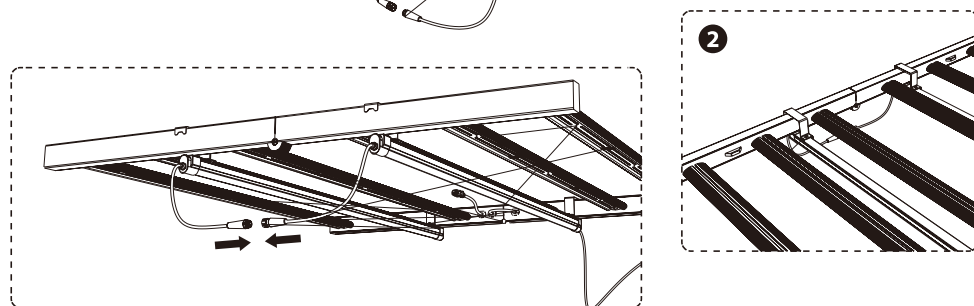

2. Connecting the link cable

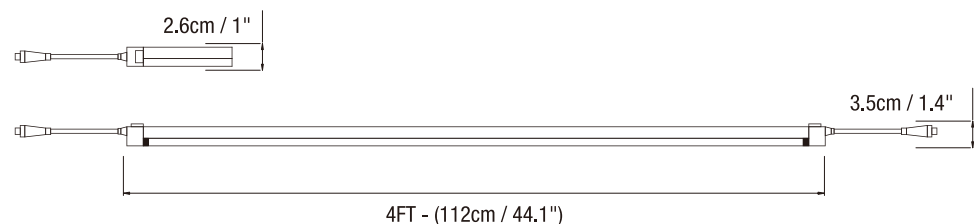

Warning:

1. Risk of fire or electric shock: turn off power before installing.
2. Always use product within Safe Working Load.
3. Designed for statically positioned hanging. Do not use for lifting or with dynamic positioning.
4. Do not walk or stand on product.
5. Always use manufacturer supplied and specified cables. Never use bare wire.
6. Do not apply oil or any other lubricant to the fastener or any other part of the cable assembly.
7. Read instructions before installation.

RU

VF.KRAKOW

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ UV+FR 2X25BT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики:

- Потребляемая мощность: 25 Вт x 2
- Угол освещения: 120
- IP Rating: IP66
- Входное напряжение: 12-277V 50/60Hz
- Ток: 0.09-0.21A
- Чип: 395nm УФ+450nm Синий+30nm FR
- Высота установки: >+ 15 см (6") над растениями
- Пассивное управление температурой
- Срок службы: 50 000 ч
- Температура окружающей среды: -25 – 40°C


Преимущества:

- Поддерживает цветение,
- Увеличивает производство (THC),
- Регулирует время каждой стадии роста,
- Улучшает качество растений,
- Повышает фотосинтез растений,
- Повышает устойчивость к вредителям и бактериям

Соотношение максимального тока к напряжению

Напряжение	120V	208V	220V	240V	277V
Ток	0.42A	0.24A	0.23A	0.21A	0.18A

Содержимое:



Кронштейны для подвешивания 4 шт.




Дополнительные лампы для выращивания растений 2 шт.

LED-UV+FR 2x25W


CZ

Lampy suplementující UV+FR lze zavěsit na jiná LED svítidla, ale mají samostatné napájení a lze je používat samostatně.

1. Montování držáků k zavěšení lamp jako na obrázku č. 2

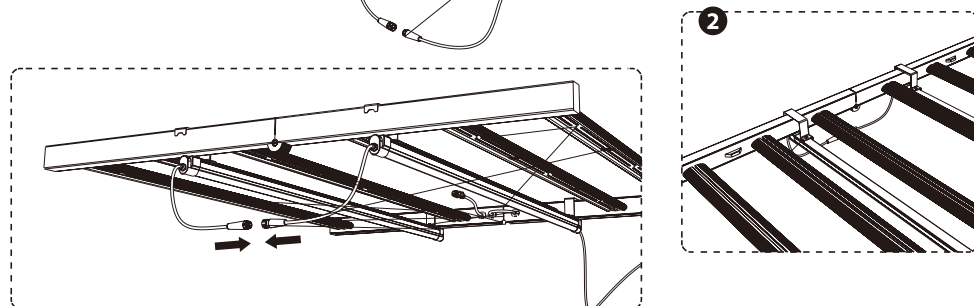

2. Připojte kabely

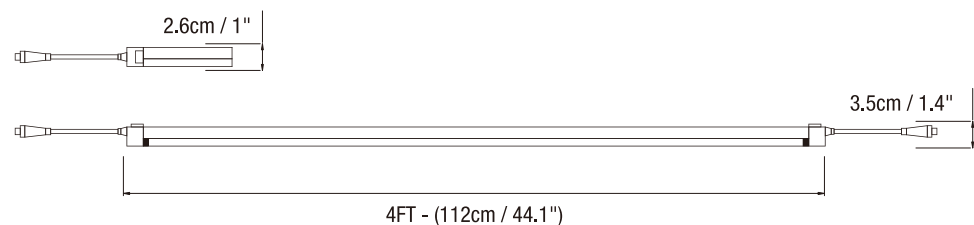

Pozor:

1. Riziko požáru nebo zásahu proudem: před instalací vypněte napájení.
2. Výrobek vždy používejte v rozmezí bezpečné pracovní zátěže.
3. Navrženo k zavěšení v statické poloze. Nepoužívejte k zvedání nebo dynamickému polohování.
4. Po výrobku nechodte ani na něj nestoupejte.
5. Vždy používejte kabely dodané a stanovené výrobcem. Nikdy nepoužívejte holý drát.
6. Na upevňovací prvek ani na jakoukoliv jinou část linky nenanášejte olej ani žádné jiné mazivo.
7. Před montáží si přečtěte návod.

PL

VF KRAKÓW

LAMPY SUPLEMENTUJĄCE DO UPRAWY ROŚLIN UV+FR 2X25W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Specyfikacja:

- Moc wejściowa: 25W *2
- Kąt świecenia: 120
- IP Rating: IP66
- Napięcie wejściowe: 12-277V 50/60Hz
- Natężenie prądu: 0.09-0.21A
- Chip: 395nm UV+450nm Blue+ 30nm FR
- Wysokość montażu: >+ 15cm (6") nad uprawą
- Pasywne zarządzanie temperaturą
- Żywotność: 50 000h
- Temp. otoczenia: -25 – 40°C


Zalety:

- Wspomaga kwitnienie,
- Zwiększenie produkcji (THC),
- Reguluje czas każdego etapu wzrostu,
- Poprawia jakość roślin,
- Zwiększa fotosyntezę roślin,
- Zwiększa odporność na szkodniki i bakterie

Maksymalne natężenie prądu do napięcia

Napięcie	120V	208V	220V	240V	277V
Natężenie	0.42A	0.24A	0.23A	0.21A	0.18A

Zawartość:



Uchwyty do podwieszenia *4




Lampy suplementujące do uprawy roślin*2

LED-UV+FR 2x25W


PL

Lampy suplementujące UV+FR można zawiesić na innych oprawach LED ale mają osobne zasilanie i można używać je niezależnie.

1. Montowanie uchwytych do podwieszania do lamp jak na rysunku nr. 2

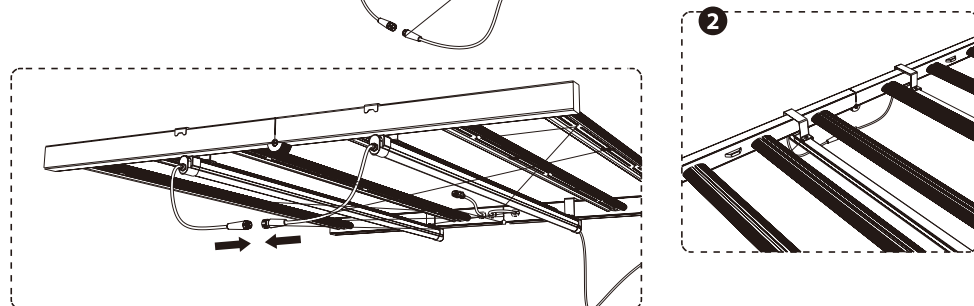

2. Podłącz kable

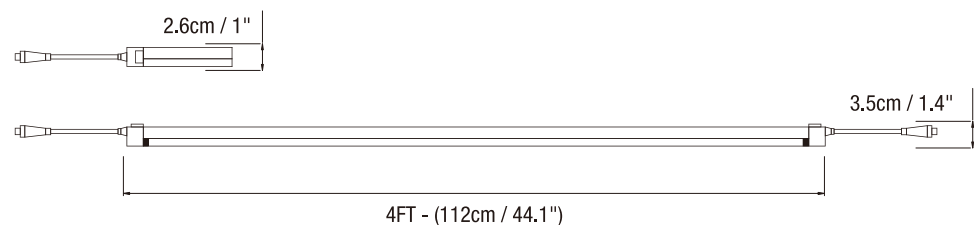

Uwaga:

1. Ryzyko pożaru lub porażenia prądem: przed instalacją wyłącz zasilanie.
2. Zawsze używaj produktu w granicach bezpiecznego obciążenia roboczego.
3. Zaprojektowany do zawieszenia w pozycji statycznej. Nie używać do podnoszenia lub dynamicznego pozycjonowania.
4. Nie chodź ani nie stawaj na produkcie.
5. Zawsze używaj kabli dostarczonych i określonych przez producenta. Nigdy nie używaj gołego drutu.
6. Nie nakładaj oleju ani żadnego innego smaru na element mocujący ani żadną inną część zespołu linki.
7. Przed montażem przeczytaj instrukcję.

CZ

VFKRAKOW

SUPLEMENTAČNÍ LAMPY NA PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN UV+FR 2X25 W

NÁVOD K OBSLUZE

Specifikace:

- Příkon: 25 W *2
- Úhel svícení: 120
- IP Rating: IP66
- Vstupní napětí: 12-277 V 50/60 Hz
- Intenzita proudu: 0.09-0.21 A
- Čip: 395 nm UV+450 nm Blue+ 30 nm FR
- Výška montáže: >+ 15 cm (6") nad plodinami
- Pasivní řízení teploty
- Životnost: 50 000h
- Tep. okolí: -25 – 40 °C


Výhody:

- Stimuluje kvetení,
- Zvyšuje produkci (THC),
- Reguluje čas každé fáze růstu,
- Zlepšuje kvalitu rostlin,
- Zvyšuje fotosyntézu rostlin,
- Zvyšuje odolnost proti škůdcům a bakteriím

Maximální intenzita proudu k napětí

Napětí	120V	208V	220V	240V	277V
Intenzita	0.42A	0.24A	0.23A	0.21A	0.18A

Obsah:



Držáky k zavěšení *4



Suplementární lampy na pěstování rostlin*2